


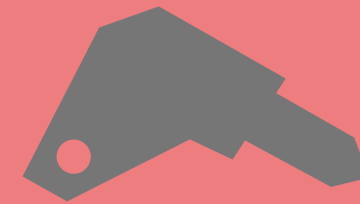




建機パーツ専門店



NAKATAKi



お問い合わせ・ご相談はお気軽に


 株式会社  
中尾ボディショップ

ショールーム / 〒328-0062 栃木県栃木市泉川町55-1  
ストックヤード / 〒328-0053 栃木県栃木市片柳町1-15-8

☎ 0282-23-9161

FAX 0282-23-9162

🌐 <https://nakataki-japan.com>



WEB SITE



No 2026-2

【パンフレットの見方】

- ①P5～P22の中から商品を確認
- ②P2を参考にお客様のパーツ装着部分のサイズを測定
- ③商品番号を確認して右記QRコードからより詳しい情報を確認
- ④P3のご注文方法から好きな方法でご注文



注文書・見積書

LINE



◎ご選択ください  
(し点チェック)

- ☐ 注文依頼
- ☐ 見積依頼

■ご注文方法・お見積もり方法

- ①FAXにてご注文【送信先】0282-23-9162
- ②LINEにてご注文LINEはこちらからQRコードを読み込み▶
- ③NAKATAKIのホームページからもご注文が可能です。  
【URL】<https://nakataki-japan.com>

目	次
P1・・・ 目次 / 実寸確認方法	
P2・・・ ご注文方法 / 注文書・見積書	
機 械 式	
P3-P4・・・ スケルトンバケット	
P5-P6・・・ 幅狭バケット	
P6・・・ 標準バケット	
P7-P8・・・ 法面バケット	
P9・・・ シングルリッパ	
P10・・・ レーキ	
P11・・・ 2点式ハサミ	
P12・・・ 3点式ハサミ	
P13-P14・・・ クイックヒッチ	
P15・・・ ナカちゃんフォーク	
油 圧 式	
P16・・・ 油圧ブレーカー	
P17・・・ 油圧ハサミ	
P18・・・ 油圧回転式ハサミ	
P19・・・ 小割機	
P20・・・ 大割機	
P21・・・ 油圧オーガー	
P22・・・ トリマ	
P23-P24・・・ 草刈り・刈ムーチョ	
P25・・・ 円盤式刈ムーチョ	
P26・・・ マルチャ	

実寸確認方法

バケット系の場合



ナカちゃんフォーク



ハサミ系の場合



メモ


氏名 (会社名)			
住所	〒 ー		
TEL		FAX	
MAIL			
装着する 重機情報	メーカー： 型式： シリアル番号(任意)：	備考	

★全国送料無料です(重量180kg以上は有料となります) ※一部地域配送不能エリアあり  
★30kg以上の商品で個人宅の場合、最寄りの西濃運輸営業所止となります。  
その場合は営業所のご指定ください。屋号を教えてください個人宅への発送も可能です。  
★土日祝日の発送はございません。

取り付ける機械のサイズ (単位mm)					
A	Hリンク幅			シリンダーピン径	
B	ロット幅			アームピン径	
C	アーム幅			ピン間距離	
				Xサイズ	

商品名	商品番号	販売価格 (税込)	受渡価格 (税抜)	数量	小計
数量合計					
消費税					
合計					

■ご注文・お問い合わせ **ご不明点やご相談もお気軽にお問い合わせください**



FAX. 0282-23-9162

営業時間：月～金曜日 10時～17時まで



# スケルトンバケット



ふるい・選別作業に最適！

取り扱い：1～6tクラス  
汎用性が高い

品 名		販売価格(税込)
溶接付けフック		¥11,000
平爪		¥33,000～
サイドカッター	小	¥16,500
	大	¥22,000



■ 網目50×50mm



#86-30-K175



#86-35



#86-40



#102R-K240

■ 網目60×24mm



#4

■ 網目70×25mm



#5



#5R



#6R

■ 網目70×25mm



#7



#600R-35



#600R-40L

■ 網目85×50mm



#8-30



#8-35



#8-K220

■ 網目80×80mm



#601R-PB-220

■ 網目100×100mm



#601R-PB-K270



#602R-PB-K220



#602R-PB-K270

種類一覧 ※実寸確認方法はP2をご確認ください。

種別	商品番号	カラー	クラス (t)	ピン径 (mm)	ピン間距離 (mm)	バケット幅 (mm)	網目 (mm)	重量 (kg)
網目50×50mm	#86-30	ブラック	1.0～2.5	30	175	500	50×50	59
	#86-35	ブラック	1.0～2.5	35	175	500	50×50	59
	#86-40	ブラック	1.0～2.5	40	175	500	50×50	59
	#102R-K200	レッド	3.0～5.0	35・40	200	640	50×50	130
	#102R-K220	レッド	3.0～5.0	35・38・40	220	640	50×50	130
	#102R-K240	レッド	3.0～5.0	45	240	640	50×50	130
網目70×25mm	#4	ブラック	0.1～1.5	25	90	350	70×25	35
	#5	ブラック	0.8～1.8	30	90	350	70×25	40
	#5R	レッド	0.8～1.8	30	90	330	70×25	34
	#6R	レッド	0.5～1.5	25	90	600	70×25	43
	#7	ブラック	0.8～1.8	30	90	600	70×25	39
	#600R-35	レッド	2.0～4.0	35	200	600	70×25	67
	#600R-35L	レッド	2.0～4.0	35	200	600	70×25	96
	#600R-40	レッド	2.0～4.0	40	220	600	70×25	67
網目80×80mm	#600R-40L	レッド	2.0～4.0	40	220	600	70×25	97
	#601R-PB-K220	レッド	3.0～6.0	35・38・40・45	220	630	80×80	115
網目85×50mm	#601R-PB-K270	レッド	3.0～6.0	40・45・50	270	630	80×80	115
	#8-30	ブラック	2.0～3.0	30	200	600	85×50	87
	#8-30-K140	ブラック	1.5～2.5	30	140	600	85×50	87
	#8-35	ブラック	2.0～3.0	35	200	600	85×50	66
	#8-38	ブラック	2.0～3.0	38	200	600	85×50	66
	#8-40	ブラック	2.0～4.0	40	200	600	85×50	66
網目100×100mm	#8-K220	ブラック	2.0～4.0	40	220	580	85×50	87
	#602R-PB-K220	レッド	3.0～6.0	35・38・40・45	220	650	100×100	107
	#602R-PB-K270	レッド	3.0～6.0	40・45・50	270	650	100×100	123

※この仕様及びラインナップは改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。



幅狭バケット



U字溝の設置や掃除・  
側溝工事の掘削等に！

取り扱い：1～5tクラス  
汎用性が高い



品 名		販売価格(税込)
溶接付けフック		¥11,000
平爪		¥16,500～
サイドカッター	小	¥11,000
	大	¥22,000

■ 平爪 ピン径25

■ 平爪 ピン径30



#24-K90



#24-K130



#23-30



#25-K140

■ 平爪 ピン径35

■ 平爪 ピン径30-45

■ 爪 ピン径35



#105R-PB230-K200



#105R-PB300-K240



#26



#28

■ 爪 ピン径30

■ フラット ピン径30

■ フラット ピン径40



#30



#25F-K140



#23F-30



#23F-40

種類一覧 ※実寸確認方法はP2をご確認ください。

種別	商品番号	カラー	クラス (t)	ピン径 (mm)	ピン間距離 (mm)	バケット幅 (mm)	重量 (kg)
平爪タイプ	#23-30	ブラック	1.0～2.0	30	175	200	38
	#23-35	ブラック	1.5～3.0	35	175	200	38
	#23-40	ブラック	3.0	40	175	200	39
	#24-K90	ブラック	0.5～1.5	25	90	200	24
	#24-K130	ブラック	0.5～1.5	25	130	200	22
	#25-K90	ブラック	0.8～1.8	30	90	200	25
	#25-K140	ブラック	0.8～1.8	30	140	200	25
	#105R-PB230-K200	レッド	2.0～3.0	30・35・40	200	230	66
	#105R-PB230-K220	レッド	3.0～5.0	35・38・40	220	230	66
	#105R-PB300-K200	レッド	2.0～3.0	30・35・40	200	300	78
爪タイプ	#26	ブラック	2.0～3.0	35	140	230	50
	#27	ブラック	3.0	35	200	230	56
	#28	ブラック	2.5～4.0	38	215	230	56
	#29	ブラック	2.0～4.0	40	220	230	55
	#30	ブラック	1.0～3.0	30	175	220	40
	#31	ブラック	0.5～1.5	25	90	330	24
フラットタイプ	#23F-30	ブラック	1.0～2.0	30	175	200	31
	#23F-35	ブラック	1.5～3.0	35	175	200	31
	#23F-40	ブラック	3.0	40	175	200	33
	#24F-K90	ブラック	0.5～1.5	25	90	200	16
	#25F-K90	ブラック	0.8～1.8	30	90	200	24
	#25F-K140	ブラック	0.8～1.8	30	140	200	25

※この仕様及びラインナップは改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

標準バケット



土砂や土、雪などを  
掘削する現場で大活躍！

取り扱い：0.5～1.8tクラス  
汎用性が高い



品 名		販売価格(税込)
溶接付けフック		¥11,000
平爪		¥27,600～
サイドカッター	小	¥11,000
	大	¥22,000


種類一覧 ※実寸確認方法はP2をご確認ください。

商品番号	カラー	クラス (t)	ピン径 (mm)	ピン間距離 (mm)	バケット幅 (mm)	重量 (kg)
#31	ブラック	0.5～1.5	25	90	330	24
#32	ブラック	0.8～1.8	30	90	330	28
#32R	レッド	0.8～1.8	30	90	330	28

※この仕様及びラインナップは改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。



#31




#32R



# 法面バケット

機械式

法面バケット

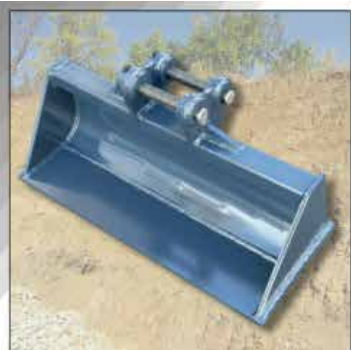

土砂や土、雪などを  
掘削する現場で大活躍！

取り扱い:0.5~5tクラス  
汎用性が高い

調整シム付き  
※必要に応じて対応いたします



ピン2本付き



オプション

溶接付けフック



¥11,000

■ バケット幅500mm



#10



#12



土砂の掘削や運搬作業

地固めや法面作業

使用例イメージ

■ バケット幅700mm



#11



#13



#103R-PB-K175



#103R-PB-K200

■ バケット幅950mm



#104R-K200



#104R-PB-K220



#104R-PB-K240



■ バケット幅1000mm



#18-PB-K200



#18-PB-K220



■ バケット幅1200mm



#19-PB-K220



#19-PB-K240



(#103R、104R ブッシュタイプ)



(#18、19 ブッシュタイプ)

種類一覧 ※実寸確認方法はP2をご確認ください。

種別	商品番号	カラー	クラス (t)	ピン径 (mm)	ピン間距離 (mm)	バケット幅 (mm)	重量 (kg)
バケット幅 500mm	#10	ブラック	0.5~1.5	25	90	500	37
	#12	ブラック	0.8~1.8	30	90	500	37
バケット幅 700mm	#11	ブラック	0.5~1.5	25	90	700	43
	#13	ブラック	0.8~1.8	30	90	700	47
	#13-K140	ブラック	1.2~2.5	30	140	700	47
	#103R-PB-K175	レッド	2.0~3.5	30・35・40	175	700	91
	#103R-PB-K200	レッド	2.0~3.5	35・38・40	200	700	91
バケット幅 950mm	#104R-PB-K200	レッド	3.0~5.0	35・38・40	200	950	146
	#104R-PB-K220	レッド	3.0~5.0	35・38・40	220	950	137
	#104R-PB-K240	レッド	3.0~5.0	40・45	240	950	152
バケット幅 1000mm	#18-PB-K200	ブラック	1.0~2.0	30・35・40	200	1000	128
	#18-PB-K220	ブラック	2.5~3.5	35・38・40	220	1000	128
バケット幅 1200mm	#19-PB-K220	ブラック	2.0~4.0	35・38・40	220	1200	181
	#19-PB-K240	ブラック	2.0~5.0	40・45	240	1200	175

※この仕様及びラインナップは改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

機械式

法面バケット



シングルリッパー



木の根や岩の掘り起こし、  
舗装版の掘削作業に最適！

取り扱い:0.5～8tクラス  
汎用性が高い



替爪	販売価格 (税込)
ブルーのみ	¥11,000

※爪先端部の交換はブルーのみ対応



種類一覧 ※実寸確認方法はP2をご確認ください。

商品番号	カラー	クラス (t)	ピン径 (mm)	ピン間距離 (mm)	全長 (mm)	重量 (kg)	備考
#35	ブラック	0.5～1.5	25	90	435	14	
#36	ブラック	0.8～1.8	30	90	435	16	
#37	ブラック	1.0～3.0	30	175	650	23	
#37-30	ブルー	2.0～3.0	30	175	785	48	先端爪交換可能
#37-35	ブルー	2.0～3.5	35	200	800	51	先端爪交換可能
#37-38	ブルー	2.0～3.5	38	220	830	52	先端爪交換可能
#37-40	ブルー	3.0～4.0	40	220・240	860	52	先端爪交換可能
#37-45	ブルー	3.0～4.5	45	240	860	70	先端爪交換可能
#37-50	ブルー	5.0～8.0	50	270	880	76	先端爪交換可能

※この仕様及びラインナップは改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

レーキ



枯れ葉集めや整地に最適！

取り扱い:0.5～8tクラス  
汎用性が高い



種類一覧 ※実寸確認方法はP2をご確認ください。

商品番号	カラー	クラス (t)	ピン径 (mm)	ピン間距離 (mm)	幅 (mm)	重量 (kg)	備考
#38	ブラック	0.5～1.5	25	90	800	26	
#38-S	ブラック	0.5～1.5	25	90	800	37	強化型
#39	ブラック	0.8～1.8	30	90	800	29	
#39-S	ブラック	0.8～1.8	30	90	800	36	強化型
#40-30-K175	ブラック	1.0～3.0	30	175	800	49	
#40-30-K200	ブラック	1.0～3.0	30	200	800	49	
#40-35	ブラック	1.0～3.0	35	200	800	49	
#40-38	ブラック	2.5～4.0	38	220	800	50	
#40-40	ブラック	1.0～3.0	40	220	800	51	
#51-35	ブラック	1.0～3.0	35	200	800	107	
#51-PB3840	ブラック	3.0～4.0	38・40	220	1000	111	
#51R-45	ブラック	4.0～5.0	45	220	1200	157	先端爪交換可能
#51R-50	ブラック	6.0～8.0	50	270	1500	197	先端爪交換可能

※この仕様及びラインナップは改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。



2点式ハサミ



軽量物の積み込みや  
軽作業、選別作業等に！

取扱い：0.3～4tクラス  
汎用性が高い



※#81と#82はブッシュ付属なし



#53



#44



#83



#84-B



強化型 #53



軽作業向き #83

種類一覧 ※実寸確認方法はP2をご確認ください。

商品番号	カラー	クラス (t)	アームピン径 (mm)	ロットピン径 (mm)	アーム幅 (mm)	ロット幅 (mm)	フォーク幅 (mm)	開口幅 (mm)	重量 (kg)	備考
#53	レッド	2.5～4.0	35・38・40・45	35・38・40・45	185	65	360	970	130	強化型
#44	レッド	1.2～3.5	30・35・38・40	30・35・38・40	162	62	360	780	70	軽作業向き
#81	レッド	0.3	20	20	83	31	190	580	15	
#82	レッド	1	25	25	108	39	280	760	37	
#83	レッド	1.0～1.5	25	30	102	37	320	750	36	
#83-B	レッド	1.0～1.5	25	30	97	47	320	750	36	
#84	レッド	1.0～1.5	30	30	120	37	320	750	38	
#84-B	レッド	1.0～1.5	30	30	107	42	320	750	38	

※この仕様及びラインナップは改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

3点式ハサミ



アームへの負担が  
3点に分散して丈夫！

取扱い：1tクラス  
汎用性が高い

ブラケット



ブラケット取付位置



アームの先端から  
約150mmのところで溶接します

#47



#22



種類一覧 ※実寸確認方法はP2をご確認ください。

商品番号	カラー	クラス (t)	アームピン径 (mm)	ロットピン径 (mm)	フォーク幅 (mm)	開口幅 (mm)	重量 (kg)
#47	ブラック	1	25	30	340	830	30
#22	レッド	1	25	25	340	840	32

※この仕様及びラインナップは改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。



# クイックヒッチ



アタッチメント交換が簡単  
にできる便利アイテム！

取り扱い:0.5~10tクラス  
汎用性が高い



## ■ ピン径25mm



#57-88



#57-107

## ■ ピン径30mm



#63F-105



#60-118

## ■ ピン径35mm



#64F-133



#65-140

## ■ ピン径40mm



#74F-140



#70-138

## ■ ピン径45mm



#79-145



#79-155

## ■ ピン径50mm



#80-199



#80-180



数十分程度かかる  
アタッチメント交換が  
数分で終了します



### 取付方法

①アーム操作で  
フックをはめ込み、  
②ラチェットレンチで  
しっかり固定して  
完了です



種類一覧 ※実寸確認方法はP2をご確認ください。

種別	商品番号	カラー	フック	クラス (t)	ピン径 (mm)	ピン間 距離 (mm)	可動域		重量 (kg)
							可動域 最小 (mm)	可動域 最大 (mm)	
ピン径25mm	#57-88	レッド		0.5~1.5	25	100	80	185	22
	#57-95	レッド		0.5~1.5	25	100	80	150	25
	#57F-96-K	レッド	あり	0.5~1.5	25	100	80	145	26
	#57-100	レッド		0.5~1.5	25	100	80	150	25
	#57-107	レッド		0.5~1.5	25	100	76	150	23
ピン径30mm	#60-96	レッド		0.5~1.5	30	110	85	165	22
	#60-105	レッド		0.5~1.5	30	110	85	135	28
	#60-110	レッド		0.5~1.5	30	140	118	250	26
	#60-118	レッド		0.5~1.5	30	140	100	250	29
	#63F-105	レッド	あり	1.0~2.0	30	175	120	225	36
	#63-108	レッド		1.0~2.0	30	195	175	255	33
	#63-116	レッド		1.0~2.0	30	140	90	245	28
	#63F-123-K	レッド	あり	1.0~2.0	30	190	145	240	34
ピン径35mm	#63-132	レッド		1.0~2.0	30	175	120	210	33
	#64F-133	レッド	あり	2.0~4.0	35	140	120	180	36
	#64Y	イエロー		2.0~4.0	35	140	108	175	36
	#65-122	レッド		2.0~4.0	35	190	145	245	36
	#65-134	レッド		2.0~4.0	35	190	164	300	36
	#65-140	レッド		2.0~4.0	35	190	150	270	36
	#65-144	レッド		2.0~4.0	35	190	170	250	36
ピン径38mm	#67F-123	レッド	あり	2.0~4.0	35	230	130	240	43
	#69-140-K220	レッド		2.5~4.0	38	220	205	290	45
ピン径40mm	#69-140-K240	レッド		2.5~4.0	38	240	190	300	45
	#70-124	レッド		3.0~4.0	40	210	195	245	43
	#70-134	レッド		3.0~4.0	40	200	150	250	43
	#70-138	レッド		3.0~4.0	40	210	190	300	43
	#70-140	レッド		3.0~4.0	40	180	110	190	38
	#74F-135	レッド	あり	2.5~4.0	40	260	215	325	58
	#74F-140	レッド	あり	2.5~4.0	40	260	210	330	57
	#74-170	レッド		2.5~4.0	40	260	210	355	70
	#74Y	イエロー		2.5~4.0	40	260	200	320	63
	#79-145	レッド		3.0~5.0	45	240	195	290	65
ピン径45mm	#79-150-K200	レッド		3.0~5.0	45	200	155	260	65
	#79-150-K230	レッド		3.0~5.0	45	230	210	290	65
	#79-155	レッド		3.0~5.0	45	240	210	370	70
	#79-160-K220	レッド		3.0~5.0	45	220	210	280	65
	#79-168	レッド		3.0~5.0	45	265	215	320	68
	#79-185	レッド		3.0~5.0	45	300	275	395	79
	#79Y	イエロー		3.0~5.0	45	265	200	320	70
	#80-180-K240	レッド		5.0~10.0	50	240	200	320	77
ピン径50mm	#80-180-K320	レッド		5.0~10.0	50	320	275	380	77
	#80-190-K300	レッド		5.0~10.0	50	300	285	390	77
	#80-190-K320	レッド		5.0~10.0	50	320	265	385	77
	#80-199	レッド		5.0~10.0	50	270	220	315	77

※この仕様及びラインナップは改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。



# ナカちゃんフォーク

機械式

ナカちゃんフォーク



バケットを外さず "つかみ" に変身します！

取り扱い:0.5～5tクラス  
汎用性が高い

ブラケットの溶接が必要です

5段階調整式

Y字型

シャフト格納式

ピンの位置を変えることで角度が変えられます！

ノーマル



#52



#34


強化型




#42




#88-730

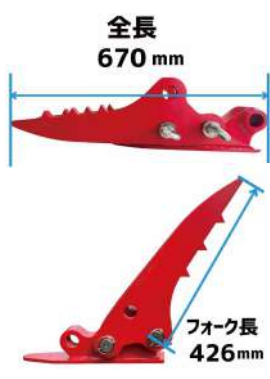

#41

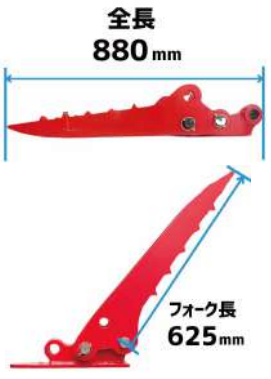

#43

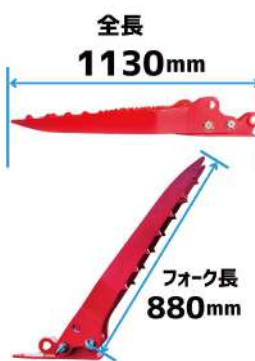

#88-880

種類一覧 ※実寸確認方法はP2をご確認ください。

商品番号	カラー	クラス (t)	適合バケット Xの長さ (mm)	フォーク幅 (mm)	フォーク長 (mm)	全長 (mm)	重量 (kg)	タイプ	備考
#34	ブラック	0.5～1.5	400～500	115	450	450	16	ノーマル	シャフト格納
#34-A	ブラック	0.5～1.5	400～500	115	450	450	17	ノーマル	溶接不要/ビス止め
#52	ブラック	1.0～2.0	500～600	115	600	600	20	ノーマル	
#52-Y	ブラック	1.0～2.0	500～600	115	600	600	21	ノーマル	Y字型/シャフト格納
#41	レッド	0.5～1.5	400～500	124	426	670	30	強化型	
#42	レッド	1.0～2.0	500～600	124	520	775	32	強化型	
#43	レッド	2.0～3.5	600～700	126	625	880	38	強化型	
#88-730	レッド	2.0～4.0	700～800	125	730	980	43	強化型	
#88-880	レッド	4.0～5.0	800～900	205	880	1130	52	強化型	

この仕様及びラインナップは改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

# 油圧ブレーカー



道路工事・基礎工事・土木現場  
・解体作業等に最適！

取り扱い:0.5～8tクラス  
汎用性が高い

ピン2本付き！  
プッシュ4個



便利な  
付属品セット

- ・油圧ホース2本
- ・チゼル2本
- ・ガスボンベ(窒素)
- ・アダプター(圧力計)
- ・ツールボックス



#91-K200



#91-175



#92-K200



#92-K140

## オプション

チゼル	販売価格(税込)	重量
チゼル(#91)	¥11,000	8.5kg
チゼル(#606-25)	¥27,600	2.5kg



#606-25



#606-30

種類一覧 ※実寸確認方法はP2をご確認ください。

商品番号	カラー	クラス (t)	ピン径 (mm)	ピン間距離 (mm)	チゼル径 (mm)	打撃数 (bpm)	窒素ガス 補充目安 (kg/cm <sup>2</sup> )	重量 (kg)
#606-25	ブルー	0.5～1.5	25	130	35	800～1400	8～11	80
#606-30	レッド	0.5～1.5	30	130	35	800～1400	8～11	80
#91-K175	ブルー	1.0～2.0	30・35	175	45	700～1200	9～12	116
#91-K200	ブルー	1.0～2.0	30・35	200	45	700～1200	9～12	136
#92-K140	ブルー	2.0～4.0	30・35・40	140	52	600～1100	9～12	164
#92-K200	レッド	2.0～4.0	30・35・40	200	52	600～1100	9～12	166
#92-K240	ブルー	2.0～4.0	38・35・40	240	52	600～1100	9～12	136
#93-K240	ブルー	3.0～8.0	38・40・45・50	240	68	700～900	11～14	217
#93-K265	ブルー	3.0～6.0	40・45・50	265	68	700～900	11～14	217

※この仕様及びラインナップは改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

油圧式

油圧ブレーカー



## 油圧ハサミ



**解体現場・工事現場・林業など  
沢山の現場で活躍！**

**取り扱い：3～7tクラス  
汎用性が高い**



ピン2本付き！  
プッシュ4個

**便利な  
付属品セット**

- ・油圧ホース2本
- ・ツールボックス



※ツールボックスは製品の大きさによりプラスチック製になる場合があります。

### #96-S (強化タイプ)



3本爪側  
幅 **320mm**



2本爪側  
幅 **170mm**

最大開口幅  
**約1240mm**



爪の先端を短くすること  
で歪みにくなりました



厚み**22mm**



#96



#97

付属ホースのサイズ	
金具種	1005
サイズ	4分 (1/2)

種類一覧 ※実寸確認方法はP2をご確認ください。

商品番号	カラー	クラス (t)	ピン径 (mm)	ピン間距離 (mm)	最大開口幅 (mm)	全長 (mm)	重量 (kg)	備考
#96	レッド	3.0～5.0	35・38・40・	200	1050	1170	162	
#96-S	レッド	3.0～5.0		220	1240	1300	200	強化型
#97	レッド	3.0～6.0	45・50	270	1200	1300	238	
#97-S	レッド	4.0～7.0	40・45・50	260	1200	1300	230	強化型

※この仕様及びラインナップは改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

## 油圧回転式ハサミ



**グラップルが物をつかみ全周  
回転して現場作業を効率UP！**

**取り扱い：3～8tクラス  
汎用性が高い**



ピン2本付き！  
プッシュ4個

**便利な  
付属品セット**

- ・油圧ホース5本
- ・ツールボックス



※ツールボックスは製品の大きさによりプラスチック製になる場合があります。

### ■ #117



アーム幅 **142mm**



ピン間距離  
**200mm**



519mm

763mm

### ■ #118



アーム幅 **146mm**



ピン間距離  
**270mm**



610mm

1400mm

### ■ #119



アーム幅 **250mm**



ピン間距離  
**270mm**



610mm

1400mm

種類一覧 ※実寸確認方法はP2をご確認ください。

商品番号	カラー	クラス (t)	ピン径 (mm)	ピン間距離 (mm)	最大開口幅 (mm)	全長 (mm)	重量 (kg)	備考
#117	ブルー	3	40	200	763	992	154	共用(往復) 配管
#118	ブルー	5.0～8.0	45	270	1400	1642	376	共用(往復) 配管
#119	ブルー	5.0～8.0	50	270	1400	1642	376	共用(往復) 配管

※この仕様及びラインナップは改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。



# 小割機 パクラー



コンクリートや  
アスファルト破砕に最適！

取扱い：3～20tクラス  
汎用性が高い



便利な  
付属品セット


- ・油圧ホース2本
- ・ツールボックス



#98



最大開口幅  
420mm

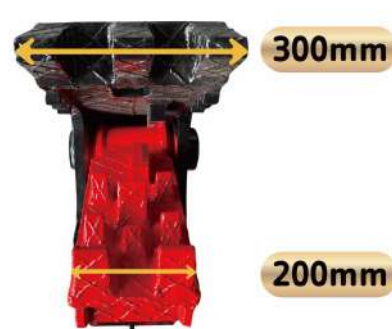

300mm

200mm

#98-520



アーム幅  
250mm

アーム幅は、調整シムで対応いたします！



ピン間距離  
270mm

重量520kg

#99



開口幅  
670mm



330mm

380mm

種類一覧 ※実寸確認方法はP2をご確認ください。

商品番号	カラー	型式	クラス (t)	ピン径 (mm)	アーム幅 (mm)	ピン間距離 (mm)	最大開口幅 (mm)	重量 (kg)
#98	ブラック	NKC-02	3.0～6.0	35・38・40・45・50	116～223	270	420	346
#98-520	ブルー	NKC-02	5.0～8.0	40・45・50・55	250	270	530	520
#99	ブルー	NKC-06	5.0～12.0	60・65・70・80	256～326	420	670	950

※この仕様及びラインナップは改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

# 大割機 クラッシャー



コンクリートの柱・壁などを  
強力な破砕力で素早く圧砕！


取り扱い：1～4tクラス  
汎用性が高い

便利な  
付属品セット

- ・油圧ホース2本
- ・ツールボックス



#116-125



重量120kg

#116-175




重量120kg

#116-200



重量220kg




刃幅  
25mm

開口幅  
285mm

#116-125  
#116-175



油圧ホース2本付き



刃幅  
30mm

開口幅  
436mm

#116-200



油圧ホース2本付き

種類一覧 ※実寸確認方法はP2をご確認ください。

商品番号	カラー	クラス (t)	ピン径 (mm)	アーム幅 (mm)	ピン間距離 (mm)	全長 (mm)	最大開口幅 (mm)	重量 (kg)
#116-K125	ブルー	1.0～2.0	25・30・35	120	125	1030	285	120
#116-K175	ブルー	1.0～2.0	35	133	175	1030	285	120
#116-K200	ブルー	3.0～4.0	35・38・40	145	200	1150	436	220

※この仕様及びラインナップは改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。



# 油圧オーガ



建柱・主柱・H鋼の建て込み・土質改良等の穴掘りに最適！

取り扱い：2～5tクラス  
汎用性が高い



①標準セット



マルチブラケット

角度調整ができて便利！



②太陽光

スクリュー杭用アダプター



③フルセット

延長シャフト



## オプション

※直径200mmタイプは付属あり

直径300mmタイプ



¥60,000

ロックビットシングルタイプ	¥27,500
ロックビットダブルタイプ	¥33,000
スクリュー杭用アダプター	¥88,000
延長シャフト 500ミリ	¥33,000
延長シャフト 800ミリ	¥38,500
延長シャフト 1000ミリ	¥44,000
ドリル直径100・200ミリ	¥55,000
ドリル直径300ミリ	¥66,000

ロックビット



シングル

ダブル

延長シャフト



種類一覧 ※実寸確認方法はP2をご確認ください。

商品番号	カラー	クラス (t)	ピン径 (mm)	ピン間距離 (mm)	最大トルク (N・m)	最大回転数 (rpm)	全長 (mm)	重量 (kg)	セット
#94	ブルー	2.0～4.0	30・35・38・40	175・200	2500	40～82	2150	121	①
#94-SOLAR	ブルー	2.0～4.0	30・35・38・40	175・195・200	2500	40～82	2150	133	①+②
#95	ブルー	3.0～5.0	35・38・40・45・50	240	3500	32～72	2270	170	①
#95-FULL	ブルー	3.0～5.0	35・38・40・45・50	240	3500	32～72	2270	200	①+②+③

※この仕様及びラインナップは改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

# トリマー



生垣などの枝や葉を短時間で均一に刈り込む！

取り扱い：1～4tクラス  
汎用性が高い

トリマーちゃん

#605

フロが使用している！  
取付位置が変更されます



油圧ショベル用  
1～3トンクラス

面倒な工事不要！  
2本配管仕様

NAKATAKI

インボイス対応  
※条件あり



流量範囲 20～30Lpm  
作動圧力 60～170Bar



取付位置が変更されます！



草刈刃



草刈刃は単体で交換できます！

替刃	販売価格 (税込)
#605 替刃 (個別型)	1枚 ¥13,200



種類一覧 ※実寸確認方法はP2をご確認ください。

商品番号	カラー	クラス (t)	ピン径 (mm)	ピン間距離 (mm)	刈り幅 (mm)	重量 (kg)	替刃
#605	グリーン	2.0～4.0	30・35・38・40・45	130・175・190・200・230・240	1500	110	個別型

※この仕様及びラインナップは改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。



# 草刈り・刈ムーチョ



幅の狭いところや段差でも楽々刈れる！



浮動機能あり！  
自由に取付位置を変えられます。



戻り用の配管ラインを  
コンパクトにまとめました！



イチョウ刃 Y字ブレード 三枚刃



ヒッチ

替 刃		販売価格(税込)
イチョウ刃	1枚	¥11,000
Y字ブレード	1組(2枚 ボルトナット含む)	¥16,500～
3枚刃	1組	¥11,000
ホース		¥22,000

## 刈幅600mm



#603-600



## 刈幅700mm



#603-700



## 刈幅800mm




#603-800



## 刈幅1000mm



#603-1000

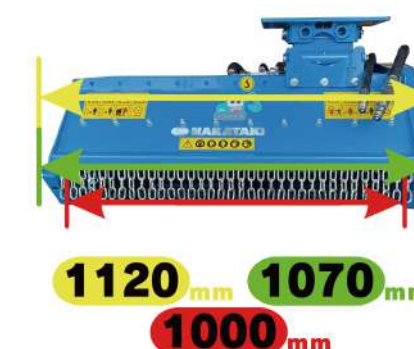

付属ホースのサイズ	
金具種	1005
サイズ	4分(1/2)

600C保護カバー



ポンプ・バルブ保護カバー付き

700・800・1000C保護カバー



ポンプ・バルブ保護カバー付き

種類一覧 ※実寸確認方法はP2をご確認ください。

商品番号	カラー	クラス (t)	ピン径 (mm)	刈り幅 (mm)	重量 (kg)	刃の箇所数	備考
#603-600	ピンク	1.0～2.0	25・30	600	102	10	2本配管仕様
#603-600C	ピンク	1.0～2.0	25・30	600	105	10	2本配管仕様 保護カバー付き
#603-700	ブルー	1.0～3.0	25・30・35・38・40	700	108	12	2本配管仕様
#603-700C	ブルー	1.0～3.0	25・30・35・38・40	700	120	12	2本配管仕様 保護カバー付き
#603-800	ブルー	1.5～3.0	30・35・38・40	800	110	12	2本配管仕様
#603-800C	ブルー	1.5～3.0	30・35・38・40	800	125	12	2本配管仕様 保護カバー付き
#603-1000 2t	ブルー	2.0	30・35	1000	154	16	2本配管仕様
#603-1000 3t	ブルー	3.0～5.0	30・35・38・40・45	1000	154	16	3本配管仕様
#603-1000C 2t	ブルー	2.0	30・35	1000	158	16	2本配管仕様 保護カバー付き
#603-1000C 3t	ブルー	2.3～5.0	30・35・38・40・45	1000	158	16	3本配管仕様 保護カバー付き

※この仕様及びラインナップは改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。



# 円盤式刈ムーチョ

油圧式

円盤式刈ムーチョ



円盤型の刃が回転しながら  
草木を刈り払います！



芝向き



枝向き



草刈刃 直径400mm/500mm/600mm

替刃	販売価格 (税込)
芝向き	¥38,500
枝向き	¥38,500

種類一覧 ※実寸確認方法はP2をご確認ください。

商品番号	カラー	クラス (t)	ピン径 (mm)	草刈刃回転数 (rpm)	草刈刃寸法 (mm)	重量 (kg)	配管	備考
#603C-80	グリーン	1.0~2.5	25・30・35	2500~3200	500	80	ブレーカー	ブレーカー配管+ ドレン配管で取付け
#603C-180	グリーン	2.5~5.0	35	2500~3200	500	180	共用(往復)	共用(往復)配管+ ドレン配管で取付け

※この仕様及びラインナップは改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

# マルチャー



木や竹の伐採から粉砕まで  
これ1台で大活躍！

## 130-MR80MO

マルチャー 刈り幅 800mm  
#130-MR80MO 3本配管仕様



## 130-MR100

マルチャー 刈り幅 1000mm  
#130-MR100 3本配管仕様



## 130-MR100-OR

マルチャー 刈り幅 1000mm  
#130-MR100-OR 3本配管仕様



種類一覧 ※実寸確認方法はP2をご確認ください。

商品番号	カラー	クラス (t)	ピン径 (mm)	刈り幅 (mm)	回転数 (rpm)	油量 (min)	圧力 (Mpa)	刃 (枚)	重量 (kg)
#130-MR80MO	オレンジ	3.0~5.0	35・38・40・45	800	2500	70	25-35	22	250
#130-MR80	ブラック	4.0~8.0	45・50	800	2500	70	25-35	18	453
#130-MR100	ブラック	8.0~15.0	60・65・70・80	1000	2500	100	25-35	24	525
#130-MR100-OR	オレンジ	7.0~10.0	45・50・60・65・70・80	1000	2200	90~140	25-35	24	510

※この仕様及びラインナップは改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

油圧式

マルチャー